COMBINAZIONE CARTA PER ROTOLI / RIFIUTI WP5455

LINEA A

448 x 1348 x 220 mm

Distributore di carta per rotoli elettronico azionato dalla rete, 48 l contenitore rifiuti

- Combinazione composta da distributore di carta per rotoli elettronico (sensor) (azionato dalla rete) e contenitore per rifiuti realizzato in acciaio inossidabile resistente, a riduzione dei germi e di facile manutenzione (acciaio nichelato cromato WN 1.4301).
- Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Altre superfici disponibili: vedi sotto.
- Distributore di rotolo di carta con tecnologia con sensori capacitivi senza contatto, Campo di rilevamento ca. 3,5 cm. Lunghezza della carta e tempo di attesa regolabili. Funzionamento in rete con 230 V, 50 Hz; potenza nominale 7 Watt; cavo di alimentazione fornito dal cliente. TÜV/GS - testato e certificato.
- Destinato a un rotolo di carta nelle dimensioni: larghezza 215 mm, diametro esterno max. 180 mm, diametro interno 50 mm.
- Visualizzazione del livello con indicatore, La funzione del rotolo residuo consente di ripristinare il rotolo di riserva prima del completo utilizzo del rotolo rimanente.
- Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 48 l.
- Accessibile tramite porta con chiusura.
- Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione.
- Parti di usura modulari intercambiabili.
- Montaggio con sei viti attraverso i fori e un foro antifurto opzionale nel pannello posteriore.
- Incluso materiale di montaggio e una ricarica iniziale con un rotolo di carta.
- Peso, incluso imballo singolo: 26,1 kg

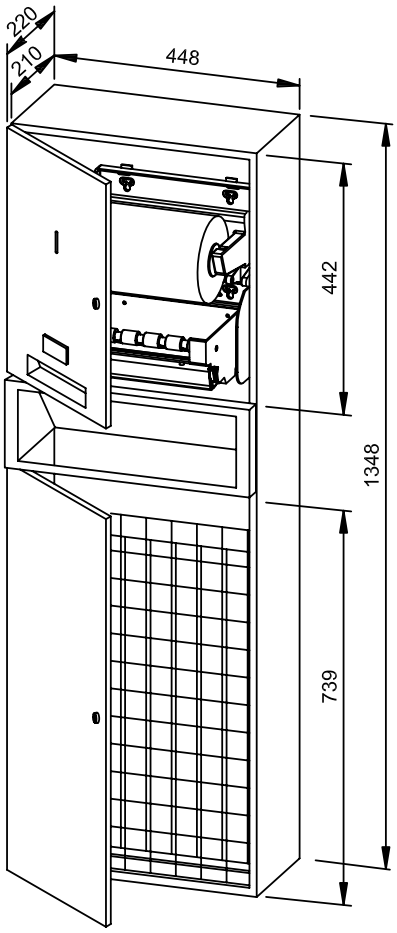

Proposte di testo per i capitolati:

Combinazione composta da distributore di carta per rotoli elettronico (sensor) (azionato dalla rete) e contenitore per rifiuti in acciaio inossidabile (acciaio nichelato cromato WN 1.4301) per il montaggio esterno. Corpo interamente in acciaio inox; tutti gli angoli completamente saldati. Superfici visibili satinate e spazzolate. Distributore di rotolo di carta elettrico con tecnologia con sensori capacitivi senza contatto. Lunghezza della carta e tempo di attesa regolabili. Funzionamento in rete con 230 V, 50 Hz; potenza nominale 7 Watt; cavo di alimentazione fornito dal cliente. TÜV/GS - testato e certificato. Destinato a un rotolo di carta nelle dimensioni: larghezza 215 mm, diametro esterno max. 180 mm, diametro interno 50 mm. Visualizzazione del livello con indicatore. Contenitore rifiuti dotato di cestello in rete rimovibile. Capacità ca. 48 l. Accessibile tramite porta con chiusura. Serrature a cilindro realizzate in zinco pressofuso resistenti alla corrosione. Incluso materiale di montaggio e una ricarica iniziale con un rotolo di carta.

Dimensioni: 448 x 1348 x 220 mm

Art. n. WP5455

Superfici disponibili	No. ID
satinata (standard)	722 976
lucidate	731 976
verniciate (in colore)	728 976

Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

WAGNER EWAR