



448 x 1348 x 220 mm

Sensor Papierrollenspender batteriebetrieben, 48 l Abfall

- Kombination, bestehend aus Sensor-Papierrollenspender (batteriebetrieben) und Abfallbehälter aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301).
- Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Papierrollenspender mit berührungslos bedienbarer, kapazitiver Sensorik, Erfassungsbereich ca. 3,5 cm. Papierlänge und Totzeit einstellbar. Batteriebetrieb mit vier handelsüblichen 1,5 V Monozellen.
- Vorgesehen für eine Papierrolle in den Abmessungen: Breite 215 mm, Außendurchmesser max. 180 mm, Innendurchmesser 50 mm.
- Sichtschlitz als Füllstandsanzeige, Restrollenfunktion erlaubt Nachsetzen einer Reserverolle vor vollständigem Aufbrauchen der Restrolle.
- Abfallbehälter ausgestattet mit herausnehmbarem Gitterkorb. Fassungsvermögen ca. 48 l.
- Zugänglich über abschließbare Türen.
- Zylinderschlösser gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss.
- Verschleißteile und Gehäusefronten modular austauschbar.
- Einbaumaß: 450 x 1350 x 210 mm (bei vollständigem Einbau).
- Montage: Mit sechs Schrauben in bauseitigen Ausschnitt durch Befestigungslöcher in den Seitenwänden.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und Erstbefüllung mit einer Papierrolle.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 26,1 kg




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Kombination, bestehend aus Sensor-Papierrollenspender (batteriebetrieben) und Abfallbehälter aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301) für Unterputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Elektrischer Papierrollenspender mit berührungslos bedienbarer, kapazitiver Sensorik. Papierlänge und Totzeit einstellbar. Batteriebetrieb mit vier handelsüblichen 1,5 V Monozellen. Vorgesehen für eine Papierrolle in den Abmessungen: Breite 215 mm, Außendurchmesser max. 180 mm, Innendurchmesser 50 mm. Sichtschlitz als Füllstandsanzeige. Abfallbehälter ausgestattet mit herausnehmbarem Gitterkorb. Fassungsvermögen ca. 48 l. Zugänglich über abschließbare Türen. Zylinderschlösser gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und Erstbefüllung mit einer Papierrolle.

Abmessungen: 448 x 1348 x 220 mm

Artikel Nr. WP5451

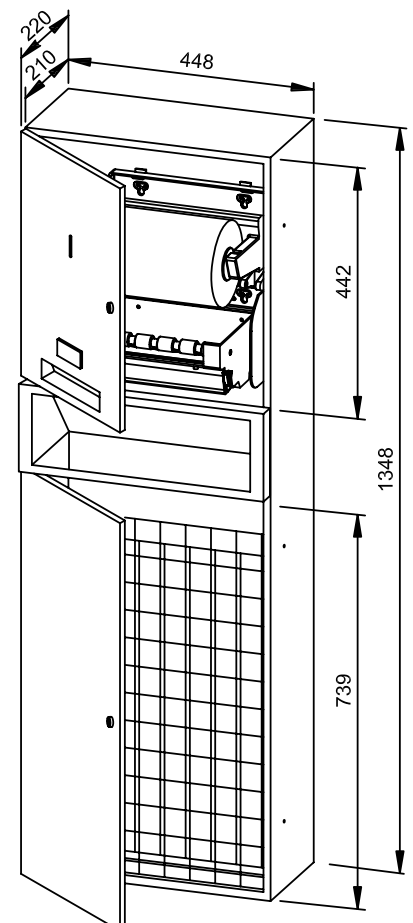

Lieferbare Oberflächen	Ident-Nr.
matt geschliffen (standard)	727 541
hochglanzpoliert	731 541
(farbige) Kunststoff-Pulverbeschichtung	729 541